



DATASHEET

Rampa manuale fissa con servoassistenza /
Passerelle manuelle fixe compensée vérin gaz

CR-GAS




SPECIFICHE TECNICHE / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


CR-GAS

Larghezza nominale	1650/1750/2000/2200mm	Largeur nominale	1650/1750/2000/2200mm
Lunghezza nominale	800/1060/1200/2000mm	Longueur nominale	800/1060/1200/2000mm
Portata	40KN (4T) - CR.GAS80B 50KN (5T) - standard 60KN (6T) - su richiesta	Capacité	40KN (4T) - CR.GAS80B 50KN (5T) - standard 60KN (6T) - Sur demande
Pianale	estrusi alluminio H40mm	Plateau	aluminum extruded H40mm
UNGHIA	estrusi alluminio H40mm	Lèvre	aluminum extruded H40mm
Carico concentrato max	1.3N/mm ²	Charge concentrée maxi	1.3N/mm ²
Movimentazione	manuale tramite asta rigida	Manipulation	Manuelle par manche rigide
Servo-assistenza	molla a gas	Compensation	Vérin gaz
Sicurezza	blocco meccanico a pedale anticaduta rampa	Sécurité	Bloc de sécurité anti-chute à déblocage par pédale

CODICE CODE	PORTATA(KG) CAPACITE(KG)	X(MM) X(MM)	Y(MM) Y(MM)	H+/- (MM) H+/- (MM)
CR-GAS80B (5T)	4000 (5000)	2000	800	100
CR-GAS106.175	5000	1750	1060	130
CR-GAS106B	5000	2000	1060	130
CR-GAS106C	5000	2200	1060	130
CR-GAS120A (6T)	5000 (6000)	1650	1200	150
CR-GAS160A (6T)	5000 (6000)	1650	1600	200
CR-GAS200A (6T)	5000 (6000)	1650	2000	250
CR-GAS120B (6T)	5000 (6000)	2000	1200	150
CR-GAS160B (6T)	5000 (6000)	2000	1600	200
CR-GAS200B (6T)	5000 (6000)	2000	2000	250

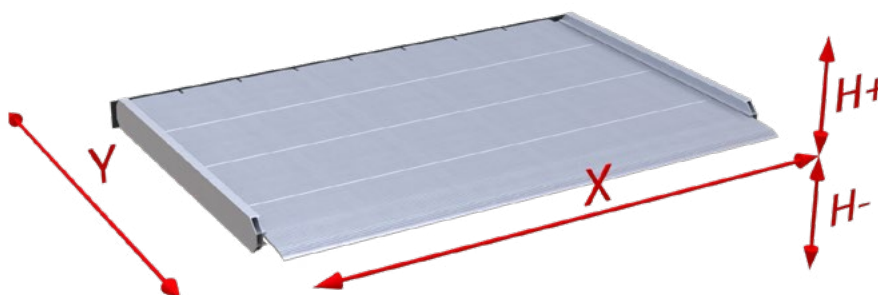

COMPONENTI / COMPOSANTS

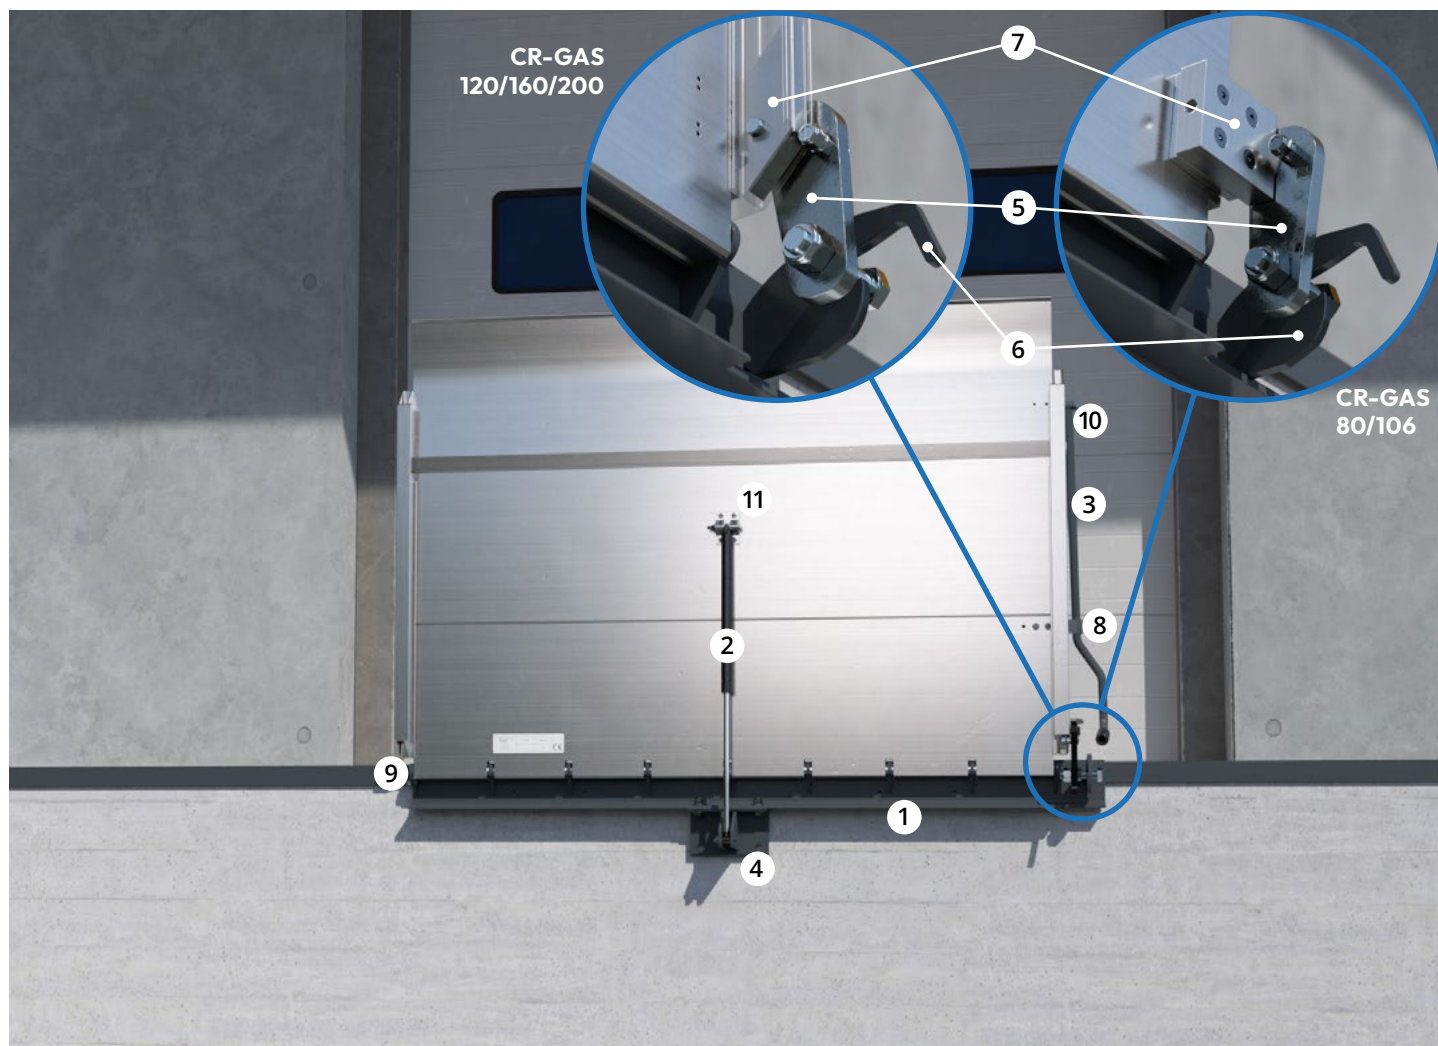

CR-GAS

1	Cerniera posteriore	Platine charnière arrière
2	Pistone a gas	Vérin gaz
3	Manico di movimentazione	Manche de manipulation
4	Supporto Molle	Platine support vérin
5	Pedale	Pédale de déblocage
6	Blocco	Crochet de blocage
7	Attacco Pedale	Axe de blocage pédale
8	Sede manico	Support rangement manche
9	Perno	Axe
10	Fissaggio manico	Articulation fixation manche
11	Attacco molle alto	Chape fixation haute vérin

RICAMBI / SPARE PARTS

			CR-GAS80B	CR-GAS80B (5T)	CR-GAS106.175	CR-GAS106B	CR-GAS106C	CR-GAS120A	CR-GAS160A	CR-GAS200A
1	CERNIERA POSTERIORE	BACK HINGE	RIC.CR.POST200	RIC.CR.POST200	RIC.CR.POST175	RIC.CR.POST200	RIC.CR.POST220	RIC.CR.POST165	RIC.CR.POST165	RIC.CR.POST165
2	PISTONE A GAS	GAS SPRING	M.GAS500	M.GAS1250	M.GAS1000	M.GAS1250 (foro/hole 2)	M.GAS1250 (foro/hole 1)	M.GAS1250	M.GAS1250 + M.GAS1000	M.GAS.1700 (2x)
3	MANICO DI MOVIMENTAZIONE	HANDLING HANDLE	RIC.GAS.MAN380.Z	RIC.GAS.MAN380.Z	RIC.GAS.MAN640.Z	RIC.GAS.MAN640.Z	RIC.GAS.MAN640.Z	RIC.GAS.MAN780.Z	RIC.GAS.MAN1180.Z	RIC.GAS.MAN1580.Z
4	SUPPORTO MOLLE	SPRING PLATE	RIC.GAS6.Z	RIC.GAS6.Z	RIC.GAS6.Z	RIC.GAS6.Z	RIC.GAS6.Z	RIC.GAS6.Z	RIC.GAS7.Z	RIC.GAS7.Z
5	PEDALE	PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL
6	BLOCCO	LOCK	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC
7	ATTACCO PEDALE	PEDAL ATTACHMENT	RIC.GAS.ATT-PED (7a)	RIC.GAS.ATT-PED (7a)	RIC.GAS.ATT-PED (7a)	RIC.GAS.ATT-PED (7a)	RIC.GAS.ATT-PED (7a)	RIC.GAS2.Z (7b)	RIC.GAS2.Z (7b)	RIC.GAS2.Z (7b)
8	SEDE MANICO	HANDLE SEAT	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1
9	PERNO	PIVOT	RIC.PR.CR200	RIC.PR.CR200	RIC.PR.CR175	RIC.PR.CR200	RIC.PR.CR220	RIC.PR.CR165	RIC.PR.CR165	RIC.PR.CR165
10	FISSAGGIO MANICO	HANDLE ATTACHMENT	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z
11	ATTACCO MOLLE ALTO	SPRING TOP MOUNTING	RIC.GAS.1MGS	RIC.GAS.1MGS	RIC.GAS.1MGS	RIC.GAS.1MGS	RIC.GAS.1MGS	RIC.GAS.1MGS	RIC.GAS.2MGS	RIC.GAS.2MGS

			CR-GAS160B	CR-GAS200B	CR-GAS120A (6T)	CR-GAS160A (6T)	CR-GAS200A (6T)	CR-GAS120B (6T)	CR-GAS160B (6T)	CR-GAS200B (6T)
1	CERNIERA POSTERIORE	BACK HINGE	RIC.CR.POST200	RIC.CR.POST200	RIC.CR.POST165	RIC.CR.POST165	RIC.CR.POST165	RIC.CR.POST200	RIC.CR.POST200	RIC.CR.POST200
2	PISTONE A GAS	GAS SPRING	M.GAS1500 + M.GAS1700	M.GAS1250 (2X) + M.GAS1700	M.GAS1250	M.GAS1250 + M.GAS1000	M.GAS.1700 (2x)	M.GAS1500	M.GAS1500 + M.GAS1700	M.GAS1250 (2X) + M.GAS1700
3	MANICO DI MOVIMENTAZIONE	HANDLING HANDLE	RIC.GAS.MAN1180.Z	RIC.GAS.MAN1180.Z	RIC.GAS.MAN780.Z	RIC.GAS.MAN1180.Z	RIC.GAS.MAN1580.Z	RIC.GAS.MAN780.Z	RIC.GAS.MAN1180.Z	RIC.GAS.MAN1180.Z
4	SUPPORTO MOLLE	SPRING PLATE	RIC.GAS7.Z	RIC.GAS8.Z	RIC.GAS6.Z	RIC.GAS7.Z	RIC.GAS7.Z	RIC.GAS6.Z	RIC.GAS7.Z	RIC.GAS8.Z
5	PEDALE	PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL	RIC.GAS.SIC.PEDAL
6	BLOCCO	LOCK	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC	RIC.GAS.SIC.BLOC
7	ATTACCO PEDALE	PEDAL ATTACHMENT	RIC.GAS2.Z (7b)	RIC.GAS2.Z (7b)	RIC.GAS2.Z (7b)	RIC.GAS2.Z (7b)	RIC.GAS2.Z (7b)	RIC.GAS2.Z (7b)	RIC.GAS2.Z (7b)	RIC.GAS2.Z (7b)
8	SEDE MANICO	HANDLE SEAT	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1	RIC.CRGAS1
9	PERNO	PIVOT	RIC.PR.CR200	RIC.PR.CR200	RIC.PR.CR165	RIC.PR.CR165	RIC.PR.CR165	RIC.PR.CR200	RIC.PR.CR200	RIC.PR.CR200
10	FISSAGGIO MANICO	HANDLE ATTACHMENT	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z	RIC.GAS3.Z
11	ATTACCO MOLLE ALTO	SPRING TOP MOUNTING	RIC.GAS.2MGS	RIC.GAS.3MGS	RIC.GAS.1MGS	RIC.GAS.2MGS	RIC.GAS.2MGS	RIC.GAS.1MGS	RIC.GAS.2MGS	RIC.GAS.3MGS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / CARACTERISTIQUES



CARATTERISTICHE

- Struttura leggera e resistente in alluminio estruso.
- Sistema di servo-assistenza a molla a gas per movimentazione semplice e senza sforzi.

VERSIONE AGGIORNATA, con:

- Estrusi in lega superiore, più robusta e resistente a deformazione
- Nuovo profilo unghia di raccordo, con raccordo più armonico ed adatto a mezzi bassi (transpallets), nel rispetto delle pendenze consigliate.
- Accessori avvitati per rapida ed economica sostituzione
- Nuove molle di fabbricazione tedesca, con sistema di servo-assistenza graduale evoluto e maggiore resistenza ad urti.
- Cerniera posteriore predisposta per aggiunta nuovo Kit cuscinetti di traslazione e conversione rapida in modello GAS.

CARACTERISTIQUES

- Structure légère et résistante en aluminium extrudé.
- Système de compensation par vérin gaz pour effectuer une manipulation simple et sans effort.

VERSION REVISEE avec:

- Extrusion en alliage supérieur, plus robuste et résistant à la déformation.
- Nouveau profil de lèvre de raccordement, plus harmonieux et adapté aux gardes au sol basses (transpalette), dans le respect de la pente conseillée.
- Accessoires vissés pour un remplacement plus rapide et économique.
- Nouveau vérin gaz de fabrication allemande, avec système évolué de compensation graduel et plus résistant aux impacts.
- Charnière arrière prédisposée pour ajout d'un nouveau kit de galets de translation et de conversion rapide en modèle mobile GAS.

VARIANTI E ALTERNATIVE / VARIANTES ET ALTERNATIVES



CR

Rampa manuale fissa in alluminio

Passerelle manuelle fixe en aluminium
avec gâche de verrouillage



TRR

Rampa manuale traslabile in alluminio
con gancio

Passerelle manuelle coulissante en
aluminium avec gâche de verrouillage



GAS

Rampa manuale traslabile in alluminio
con servo-assistenza

Passerelle manuelle coulissante en
aluminium avec compensation par
vérin gaz



ES

Rampa manuale traslabile in alluminio
su cuscinetti

Passerelle manuelle coulissante en
aluminium avec gâche de verrouillage



MR.ALL.OIL

Minirampa idraulica in alluminio

Mini rampe hydraulique en aluminium

ACCESSORI SPECIFICI / ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES



DISTANZIALI / SUPPORT BUTOIRS

Struttura di protezione per zona di sicurezza anti-schiacciamento.

Structure de protection et support butoirs pour zone de sécurité anti-écrasement.



PARAPETTI / GARDE-CORPS

Parapetti H1100mm anticaduta uomo, montati su supporti fissati all'esterno delle strutture respingenti.

Garde-corps H1100mm anti-chute du personnel, montés à l'extérieur sur des supports butoirs.



ESTENSIONI PARAPETTI / EXTENSION GARDE-CORPS

Estensioni parapetti di protezione zona fra rampa e parapetti standard.

Extension fixée sur garde-corps, pour empêcher le passage entre garde-corps et passerelle relevée.



RIALZO TAMPONI / REHAUSSE BUTOIR

Elementi in acciaio zincato per montaggio tamponi in posizione rialzata rispetto alle strutture di protezioni, in caso di uso con mezzi più alti rispetto a banchina di carico.

Éléments en acier galvanisé pour le montage de butoirs réhaussés lorsque la hauteur du quai de chargement est plus basse que le plateau du camion.




SUPPORTO PER STGO / SUPPORT DETECTEUR CAMION

Piastra angolare per fissaggio sensore di rilevamento camion collegato a sistema di assistenza in parcheggio (vedi STGO).

Cornière support de fixation pour détecteur de présence camion relié à notre assistance de mise à quai (voir STGO).


ACCESSORI SPECIFICI / ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

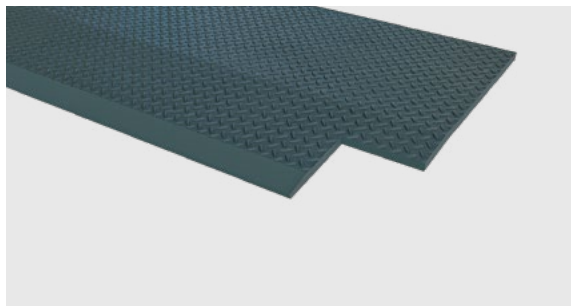

UNGHIA RASTREMATA 90° / DECOUPE LEVRE A 90°

Taglio a 90° angoli esterni unghia, per uso minirampa con furgoni cassonati.


Découpe angle extérieur de la lèvre à 90°, pour permettre à la lèvre de rentrer dans des fourgons carrossés étroits

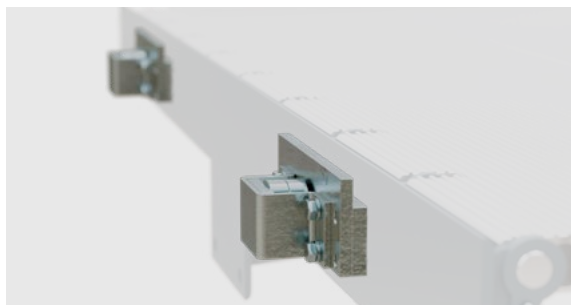

KIT TRASLAZIONE / KIT ADAPTATION MODE COULISSANT

Kit per trasformare la pedana fissa in pedana traslabile. (Binario fornito separatamente).

Kit pour transformer la passerelle fixe en passerelle coulissante, (rail de coulissement fourni séparément).


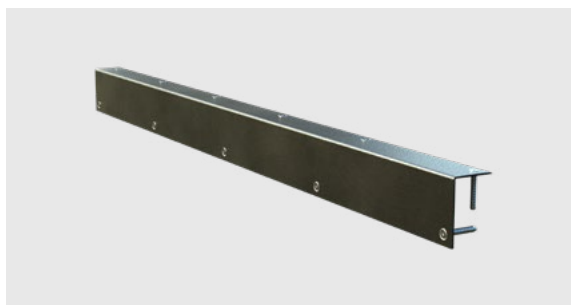


ANGOLARE BANCHINA / DOCK ANGULAR PROFILE

L'angolare di tassellaggio a muro sp. 5mm 120x180mm con lunghezza 2500mm è necesario per installare rampe manuli fisse o minirampe manuali a spigoli banchina in cui risulta assente, danneggiato o troppo piccolo il profilo a cui dovrebbero essere saldate le rampe.

La cornière 120x180mm d'adaptation pour nez de quai épaisseur 5mm longueur 2500mm, est nécessaire pour installer une passerelle ou min rampe sur un nez de quai sans profil de reprise d'efforts, ou avec un profil trop petit, en bout de quai. On pourra souder la passerelle ou la mini rampe sur cette cornière.

TAMPONI / BUTOIRS




TAM-SPEC | ACCESSOIRES

Tampone ammortizzante grande a 2 fori. Piastre di rinforzo in acciaio zincato a caldo (non comprese).

H:500mm
X:250mm
Y:100mm

Butoirs d'amortissement grand modèle avec 2 trous de fixation (non fournies les platines arrière TAM-SPEC-PPOST et frontale TAM-SPEC-PFRONT)

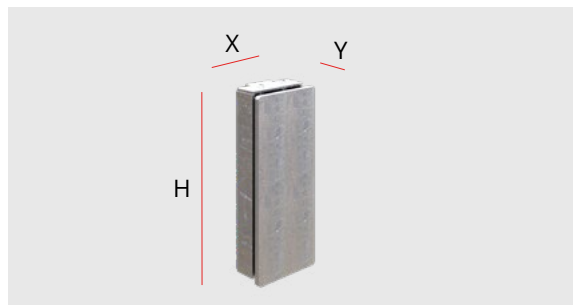

T-REX

Tampone ammortizzante con robusto guscio in acciaio zincato a caldo e tamponi interni in gomma SBR.

H:525mm
X:220mm
Y:100mm

Amortisseur avec coque en acier galvanisé à chaud robuste et tampons internes en caoutchouc SBR.

GUIDA RUOTE / GUIDES DE ROUE



EASLN 133

Guidaruota tubolare di invito in parcheggio camion in versione dritta, con piastre di fissaggio a cemento armato.

Guide roues tubulaire acier galvanisé d'assistance de mise à quai version droite, avec platines de fixation sur plots béton.



EASLN.133 2P

Guidaruota tubolare di invito in parcheggio camion in versione curva, con piastre di fissaggio a cemento armato.

Guide roues tubulaires acier galvanisé d'assistance de mise à quai version courbée avec 2 pieds et platines de fixation sur plot béton.



EASLN.133 3P

Guidaruota tubolare di invito in parcheggio camion in versione curva, versione con piede centrale di rinforzo strutturale e con piastre di fissaggio a cemento armato.

Guide roues tubulaires acier galvanisé d'assistance de mise à quai version courbée avec 3 pieds dont 1 central renforcée et platines de fixation sur plot béton.

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS



TML

Bloccaruota di nuova concezione che permette di accorciare lo spazio in fase di costruzione tra una baia e l'altra, grazie al suo azionamento frontale piuttosto che laterale, garantendo al contempo una posizione ergonomica all'utilizzatore.

Bloqueur de roue nouvelle conception manuel en acier peint avec châssis robuste et compacte, système de déplacement du doigt par volant arrière pour réduire l'encombrement et une meilleure sécurité de l'opérateur, dans une position plus ergonomique pendant l'utilisation.



LOAD LIGHT

Sistema di illuminazione interno camion con braccetto estensibile in alluminio estruso con snodi in acciaio zincato.

Ensemble projecteur de quai LED avec bras articulé extensible en aluminium extrudé et articulation en acier galvanisé à fixer en intérieur.



STOP & GO

Il sistema Stop & Go è la soluzione combinata con sistema di sicurezza contro la ripartita accidentale del camion che garantisce una procedura di carico/scarico sicura. Il cuneo di sicurezza blocca la ruota contro la ripartenza, con sistema a sensori collegato al semaforo di segnalazione. E' un sistema pratico e sicuro, senza fili, quindi senza manutenzione ai cavi.

L'ensemble Stop & Go est la solution combinée, avec un système anti départ intempestif du camion sécurisé lors de la procédure de transbordement. Le cale roue de sécurité qui empêche le départ du camion est associé à un jeu de feux de signalisation par un système sans fil sans maintenance, qui le rend pratique et sécurisé.

TM

LOADING BAY
SOLUTIONS



CONTATTI / CONTACTS:

Sede legale/Siège social: via Roma, scn 63812 - Montegranaro (FM) - ITALY

info@tmpedanesrl.com

PEC: tmpedanesrl@pec.it

P.iva / VAT ID N°: 01751680446