



SCHEDA TECNICA / DATASHEET

Portale isothermico retrattile /

Retractable dock shelter

SG - SGH

Informazioni generali / General info

APPLICAZIONI

I portali isotermici a patelle versione SG e SGH hanno una struttura portante innovativa in estruso d'alluminio, leggera, resistente e più semplice da montare ed installare, telo perimetrale in PVC rinforzato in Keder, auto-estinguente e patelle frontali di isolamento in PVC resistente, anti-strappo, a doppia telatura.

Il nostro portale isotermico offre una soluzione completa di sigillatura mezzo-magazzino per le industrie più esigenti:

- Industria Alimentare
- Industria Chimica
- Industria Farmaceutica
- Magazzini refrigerati

FUNZIONAMENTO

Quando il camion esegue la normale manovra di parcheggio entra in contatto con il sigillante; una volta eseguito l'attracco si ha un tutt'uno mezzo-magazzino che garantisce la continuazione della catena del freddo.

CARATTERISTICHE

- Struttura studiata per semplificare il montaggio
- Telaio in alluminio con squadrette arrotondate anti-strappo
- Telo perimetrale in PVC antistrappo auto-estinguente rinforzato in keder
- Patelle in PVC a doppia telatura sp. 3mm
- Sistema di fissaggio teli Tramite apposito profilo in alluminio estruso con coprigiunto in alluminio per proteggere i bulloni di fissaggio e profili modulari con giunti di fissaggio.

APPLICATIONS

The SG and SGH isothermal portals feature an innovative load-bearing structure made of extruded aluminum, lightweight, durable, and easier to assemble and install. They come with a perimeter tarpaulin made of Keder reinforced PVC, self-extinguishing, and front insulation flaps made of durable PVC, tear-resistant, with double weaving.

Our isothermal portal provides a comprehensive half-warehouse sealing solution for the most demanding industries:

- Food Industry
- Chemical Industry
- Pharmaceutical Industry
- Refrigerated Warehouses

OPERATION

When the truck performs the normal parking maneuver, it comes into contact with the sealant; once the docking is complete, a unified truck-warehouse unit is formed, ensuring the continuation of the cold chain.

FEATURES


- Structure designed to simplify assembly
- Aluminum frame with rounded tear-resistant brackets
- Perimeter tarpaulin made of self-extinguishing, tear-resistant PVC reinforced with Keder
- PVC flaps with double weaving, thickness 3mm
- System for securing tarps: via a special profile in extruded aluminum with an aluminum cover to protect the fixing bolts and modular profiles with fixing joints.

Specifiche tecniche / Technical Specifications

SG / SGH

Larghezza nominale	3460mm	Nominal width	3460mm
Lunghezza nominale	600/900mm	Nominal length	600/900mm
Altezza nominale	3400/4500mm	Nominal height	3400/4500mm
Patella superiore	PVC a doppia telatura sp.3mm H1000mm - colore nero	Upper front panel	Double frame PVC 3mm thick H1000mm - black colour
Patelle laterali	PVC a doppia telatura sp.3mm L600mm - colore nero	Side front panel	Double frame PVC 3mm thick L600mm - black colour
Telo perimetrale	PVC rinforzato KEDER, antistrappo, auto-estinguente, 600g/m2, colore giallo	Side curtain	Anti-scratch, self-extinguishing, 600g/m2 KEDER reinforced PVC, yellow colour
Fissaggio	Profilo in alluminio estruso e preforato per predisposizione fissaggio a muro	Installation	Extruded and pre-perforated aluminum profile prepared for wall mounting
Accessori	-Tendina estraibile -Telo superiore con grondaia	Accessories	-Extensible curtain -Drainage gutter on top

CODICE / CODE	X(mm)	Y (mm)	Z (mm)	THICKNESS (mm)
SG.600	3460	3400	600	3
SG.900	3460	1400	900	3
SGH.600	3460	4500	600	3
SGH.900	3460	4500	900	3

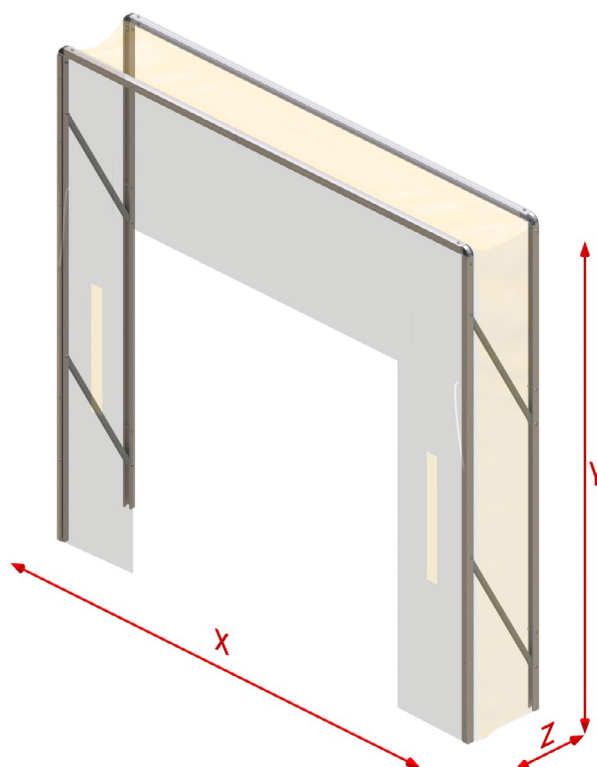

Configurazione standard / Standard setup



SG - SGH

- 1- Struttura anteriore
- 2- Struttura posteriore
- 3- Braccetti laterali
- 4- Patelle laterali
- 5- Patella superiore
- 6- Telo perimetrale
- 7- Rinforzo in keder
- 8- Cordini elastici
- 9- Indicazione parcheggio
- 10- Tappi

- 1- Front frame
- 2- Wall frame
- 3- Side brackets
- 4- Side front panels
- 5- Upper front panels
- 6- Side curtain
- 7- Keder reinforcement
- 8- Elastic straps
- 9- Parking sign
- 10- Caps


Accessori specifici / Specific accessories



KIT TENDA RETRATTILE / RETRACTABLE CURTAIN KIT

Tenda in PVC per l'uso del sigillante standard con mezzi di altezza inferiore (furgoni e cassonati).

PVC tent for standard sealant use with lower-height vehicles (vans and box trucks).

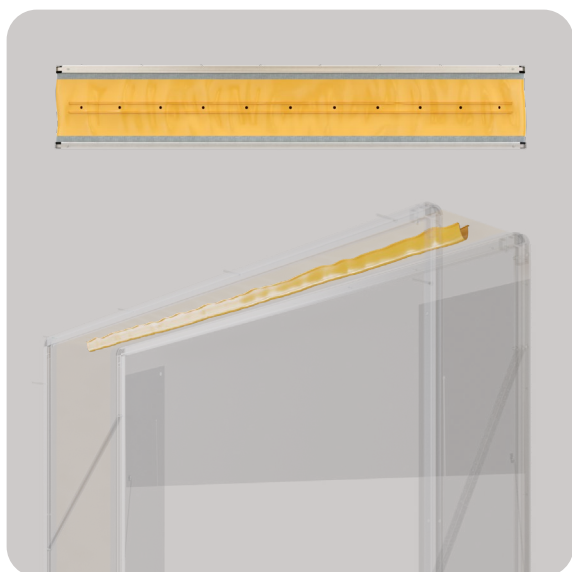

GRONDA DI SCOLO / DRAINAGE GUTTER

Gronda in PVC termosaldato in caso di installazioni in zone geografiche con frequenti precipitazioni.

Thermally welded PVC gutter for installations in geographical areas with frequent rainfall.

Varianti e alternative / Variations



SG.AIR

I tunnel di carico retrattili mono-pendenza con struttura portante in alluminio estruso e copertura in pvc auto-estinguente sono studiati per fornire una protezione da intemperie nell'area di carico e predisposti per l'ancoraggio frontale dei portali isotermitici (non inclusi) /

The inflatable dock shelter, with sandwich panel covering structure and special texture air injectable bags is perfect for controlled temperature environment with a need of minimum heat/refrigeration loss.



SGG

I sigillanti a cuscino in gomma piuma sono la scelta ideale per magazzini a temperatura controllata in quanto garantiscono un buon isolamento termico. Possono essere usati in situazione di carico su mezzi standardizzati con superficie esterna non in pendenza /

Foam rubber cushion dock shelters are the perfect choice for controlled temperature warehouses, in order to reduce any heat/refrigeration loss. They are suitable with standardized trucks and perfectly flat outer street flooring.



CONTATTI / CONTACTS:

📍 Sede legale/HQ: via Roma, scn 63812 - Montegranaro (FM) - ITALY

📧 info@tmpedanesrl.com

📧 PEC: tmpedanesrl@pec.it



P.iva / VAT ID N°: 01751680446