


RAMPA ELETTROIDRAULICA IN ACCIAIO
ZINCATA A CALDO O CON UNGHIA A RAGGIO

GALVANIZED STEEL ELECTRO-HYDRAULIC
DOCK LEVELER WITH SWING LIP

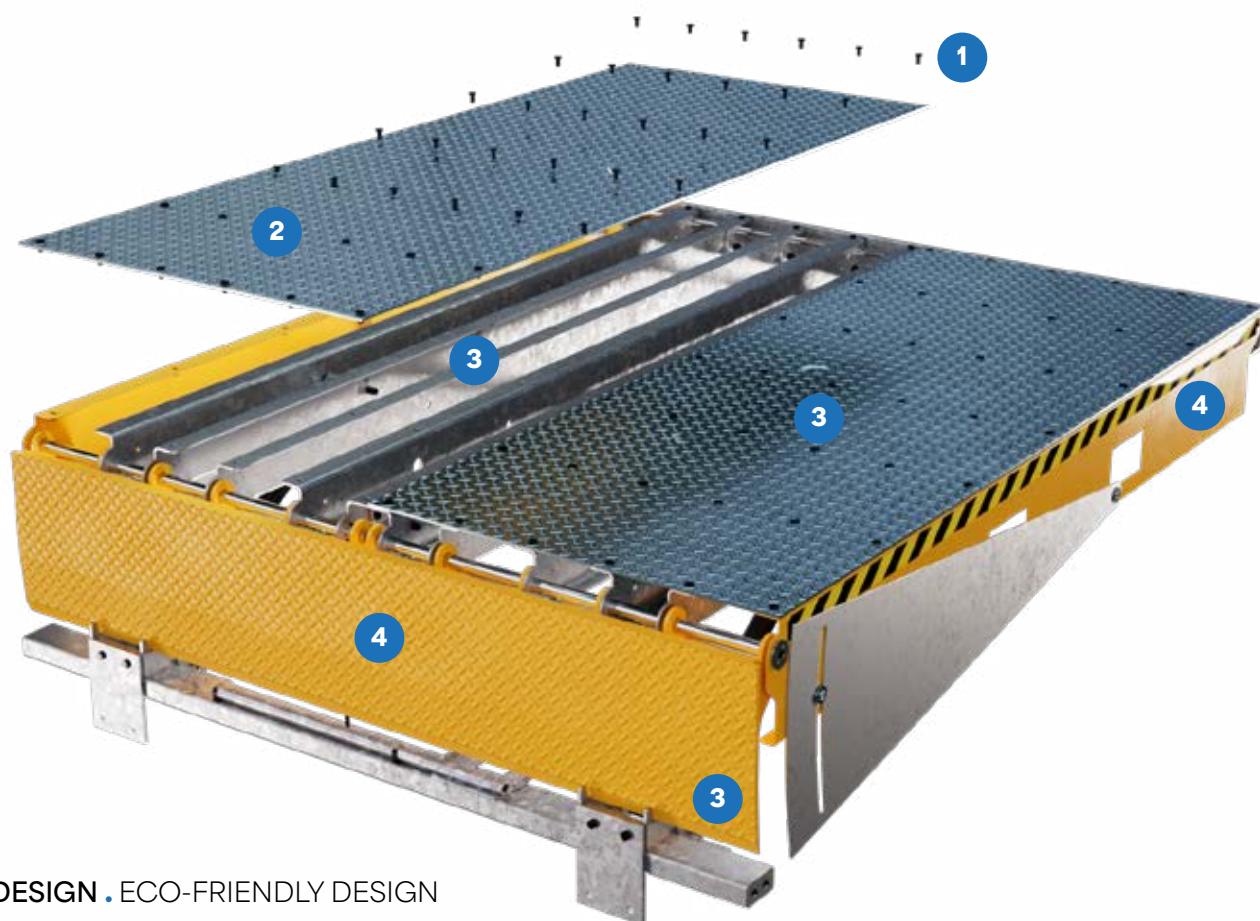

ECODESIGN . ECO-FRIENDLY DESIGN

RICICLABILE . RECYCLABLE

PEZZI SOSTITUIBILI . REPLACEABLE PARTS

ZINCATURA ANCHE NEI PUNTI CIECHI . GALVANIZING ALSO IN BETWEEN ASSEMBLY PARTS

PARAMETRIA . ADJUSTABLE SIZES

1.

**Sistema bullonato
brevettato**

Patented screwing
assembly system

2.

**Piano
zincato**

Hot dip galvanized
steel platform surface

3.

**Componenti parametrizzabili
in base alla portata**






Parameterizable components according
to requested capacity

X1= 6T
X2= 9T
X3= 12T

4.

**Colori architetto
a scelta**

Customizable
colour painting



Configurazioni del becco

Lip Configurations



BECCO A RAGGIO

il becco a raggio o becco rotante a 90° è la soluzione standard per le rampe elettroidrauliche, adatto per dislivelli standard ed un raccordo senza scalini.

SWING LIP

Our swing lip or 90° rotating lip is the classic solution for electro-hydraulic dock levelers, suitable with standard height differences and smooth passages.



BECCO DS

Il doppio becco rotante offre due vantaggi: maggiore estensione e quindi maggiore dislivello raggiungibile rispetto al becco a raggio - nessuno scalino in transito, rispetto alla versione TL - possibilità di creare una zona anti schiacciamento frontale rispetto alla pedana come da leggi sulla sicurezza europee.

DS DOUBLE SWING LIP

Double swing lip can offer three main pros: longer total extension and thus enhanced height difference if compared with swing lip - smoother passage than TL - option to create a safety anti-crashing zone in compliance with European safety standards.



BECCO ST

Il becco ST ha le stesse caratteristiche del becco TL telescopico, quindi maggiore estensione e posizionamento in fossa arretrata o con mezzi distanti + la rotazione del terminale permette di avere un bordo anticaduta muletti.

ST TELESCOPIC+ROTATING LIP

ST lip has the same pros of a TL telescopic lip, thus bigger extension and compatibility with recessed pits or with particularly distant truck floorings + rotation of the terminal tip allows to create a safety antifalling border for forklifts.



BECCO TL

Il becco telescopico TL permette di raggiungere distanze e dislivelli maggiori rispetto al becco a raggio, risolvendo i problemi di pianali camion con scalini, consentendo il posizionamento in fosse arretrate con chiusura del portone davanti alla pedana.

TL TELESCOPIC LIP

TL telescopic lip allows to reach bigger distances and height differences, thus solving problems of truck floors with stairs and installation in recessed pit with industrial door closing in front of the leveler.

Scansona il QR code
e scopri i nostri prodotti
Scan QR code
and discover our products



Accessori

Accessories

La rampa BAG è inoltre modificabile su misura, perfetta per sostituzione ed esigenze particolari. Arresto di emergenza, posizione flottante libera, lamiere parapiedi, strisce di segnalazione

BAG dock levelers can be tailor-made, being a perfect solution for replacements and special needs. Emergency stop, floating work, side anti-crushing plates and signaling stripes.



TELAIO BANCHINA

Controtelaio in acciaio per bordatura fossa prefabbricata per rampa elettro-idraulica, con incassi per presa nel cemento.

CORNERFRAME (BAG)

Steel cornerframe for precast pit for electro-hydraulic dock levelers, with tangs to be welded to metal inside concrete.



CASSAFORMA BAG

Struttura cassaforma in acciaio per posa da getto rampa elettro-idraulica, comprensiva di angolare con incassi per presa nel cemento.

BOXFRAME (BAG)

Steel boxframe for installation before concrete casting of electro-hydraulic dock levelers, with tangs to be welded to metal inside concrete.



VANO SPONDA

Telaio vano sponda, da abbinare a cassaforma rampe elettroidrauliche, concepito per alloggiare le sponde a battuta dei camion in fasi carico/scarico.

TAILBOARD HOUSING FRAME

Steel tailboard housing frame, to be combined with boxframe for electro-hydraulic dock levelers, engineered to host truck cantilever tail lifts during loading/offloading procedures.



XB

La struttura extrabanchina XB permette di installare una rampa elettroidraulica senza cassaforma, direttamente a livello stradale all'esterno della baia di carico, senza necessità di lavori di predisposizione fossa.

OVERBAY STRUCTURE XB

XB overbay profile allows to install an electro-hydraulic dock leveler without boxframe, directly outside the loading bay to the ground floor, without any masonry work to prepare the pit.



XB+PH


Le strutture extrabanchine XB possono essere abbinare a delle strutture di copertura rigide in pannello sandwich con telaio in metallo, disponibile anche in versione preassemblata ed apribile rapidamente sul posto.

OVERBAY STRUCTURE XB + COVERING PANEL STRUCTURE PH

XB overbay profiles can be combined with sandwich panel and metal frame covering structures, available also in pre-assembled foldable version for fast on-site installation.

Prodotti

Products



BAG

Rampa elettroidraulica per installazione in fossa prefabbricata, disponibile in diverse finiture superficiali e con diverse configurazioni unghia (vedi paragrafo dedicato).

Electrohydraulic dock leveler for installation inside pre-cast pit, available with several surface treatments and lip configurations (see following paragraph).



MR.MAN

Minirampa manuale con becco a raggio, ideale per installazioni extrabanchina necessità di ingombri ridotti, sistema di apertura tramite manico con servoassistenza tramite molla a gas.

Swing lip manual miniramp, perfect for overbay installations needing reduced space occupation. Opening with rigid handle, assisted by gas struts.



MR.OIL

Minirampa elettroidraulica con becco a raggio, ideale per installazioni extrabanchina necessità di ingombri ridotti, sistema di apertura automatico uomo presente con pulsantiera.

Swing lip electro-hydraulic miniramp, perfect for overbay installations needing reduced space occupation. Automatic dead man opening, with button board.




CR.OIL

La nuova CR-OIL è una rampa verticale automatizzata in alluminio munita di un rivoluzionario sistema elettrico alimentato a batteria ricaricabile e intercambiabile. Progettata per risolvere i problemi di sicurezza, consumi e costi di manutenzione delle rampe tradizionali.

Our new CR_OIL is an automated aluminum vertical ramp, equipped with a revolutionary electric system fed by interchangeable and rechargeable batteries. Engineered to solve all safety, consumption and maintenance cost problems of traditional dock equipment.

Combinazioni prodotti complementari

Combinations of complementary products

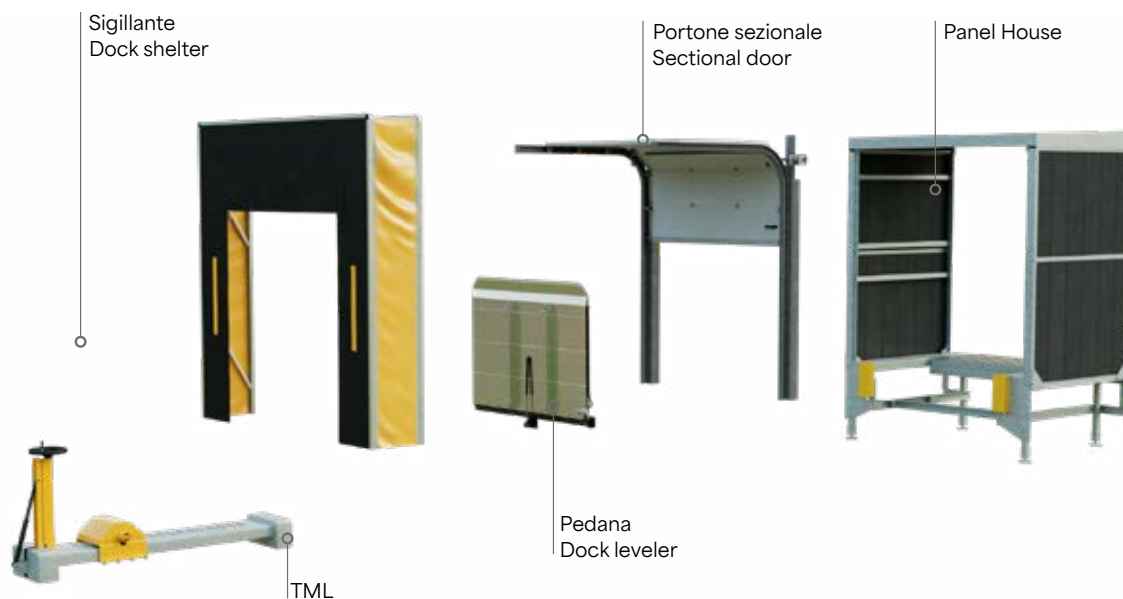

Combinazioni alternative

Combinations of alternative products



Minirampe manuali/idrauliche
Hydraulic/manual minidocks
MR-ALL/ACC



Rampe elettroidrauliche con becco telescopico
Telescopic lip dock levelers
CR/GAS



Pedane manuali
Manual vertical ramps
BAG/-DS



Rampe elettroidrauliche con becco a raggio
Swing lip dock levelers
BAG TL/ST

Prodotti complementari

Complements for full loading bay solutions



SEC.DOOR

Porta sezionale industriale automatizzata con sistema di apertura senza molle di servoassistenza, bassa manutenzione.

Industrial sectional overhead door with automation and springless opening system, for lower maintenance costs.



SG

Sigillante retrattile con telaio in alluminio munito di braccetti estensibili, patelle frontali in pvc telato e telo perimetrale in pvc con rinforzo posteriore antistrappo in keder.

Retractable dock shelter with aluminum openable frame equipped with extensible arms, front framed pvc panels and side pvc with rear anti-strap keder reinforcement.



TML

Bloccaruota manuale in acciaio verniciato con telaio robusto e compatto, sistema di movimentazione a volante posteriore per ridotto ingombro e maggiore sicurezza operatore in fase d'uso.

Manual wheelblocker in painted steel, with robust and compact frame, handling through steering wheel in rear position to reduce space occupation and increase safety during usage.


Carico e trasporto

Loading and transportation

Ingombri di imballo n°1 modulo bancale = 1x rampe
Packaging sizes n°1 pile = 1x dock levelers stacked
H 270 mm L 2500 mm



Ingombri di imballo n°1 modulo bancale = 7x rampe
Packaging sizes n°1 pile = 7x dock levelers stacked
H 2335 mm L 2500 mm (per versioni BAG-x250x / for BAG-x250x versions)



Carico TIR completo n°5 moduli bancale = 35x rampe
Full truck load n°5 piles = 35x dock levelers
H 2335 mm L 12750 mm

